

## **HERBSTAKTION** 2025

# Keine Herbstreise zu gewinnen, aber viel Sicherheit!



ILLER LEITER

SICHER. OBEN. ARBEITEN.



#### Stufen Stehleiter ERGO Plus - Holz

- Entspricht DIN EN 131 Profiklasse
- TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich
   – Sicherheitskonformer Standbereich optisch durch die blaue Stufe klar definiert
- Holz Stufen-Stehleiter in Hybridbauweise:
  80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- Ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70° sowie mehr Beinfreiheit durch den oberen Leiternabschluss mit Sprossen
- Stufen an Holmvorderkante bündig
- seitlich geschlossene Werkzeugtasche und Eimerhaken
- Eckausteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen

| Stufen:        | 2 x 3  | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge(m):      | 0,89   | 1,25   | 1,53   | 1,81   | 2,09   | 2,37   | 2,93   | 3,49   |
| Arb. Höhe (m): | 2,26   | 2,52   | 2,78   | 3,04   | 3,30   | 3,56   | 4,08   | 4,60   |
| Gewicht(kg):   | 6,9    | 8,5    | 10,3   | 12,0   | 14,5   | 17,2   | 19,8   | 24,9   |
| Bestell-Nr.:   | 2103-7 | 2104-7 | 2105-7 | 2106-7 | 2107-7 | 2108-7 | 2110-7 | 2112-7 |
| empf. VK-Preis | 120,50 | 137,00 | 160,50 | 181,50 | 205,50 | 234,50 | 262,50 | 315,00 |
| Aktionspreis   | 93,50  | 106,50 | 125,00 | 141,50 | 160,00 | 182,50 | 204,50 | 245,50 |



Leiternschuhe, Gummi (1 Paar) Bestell-Nr.: 1599 Für Arbeiten mit Sprossen- u. Stufenstehleitern auf empfindlichen Böden VK-Preis € 23,00 Aktionspreis € 17,50



#### Stufen Stehleiter, beidseitig - Alu



- Entspricht DIN EN 131 Profiklasse
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss

| Stufen              | 2 x 3  | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge (m)           | 0,75   | 1,00   | 1,25   | 1,50   | 1,75   | 2,00   | 2,50   |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 3,90   |
| Bestell-Nr.:        | 51703  | 51704  | 51705  | 51706  | 51707  | 51708  | 51710  |
| VK-Preis            | 155,00 | 191,00 | 229,00 | 260,00 | 299,00 | 335,00 | 415,00 |
| Aktions-Preis       | 131,50 | 162,00 | 194,50 | 221,00 | 254,00 | 284,50 | 352,50 |



#### Montagetritt, beidseitig

- Entspricht DIN EN 14183 (Tritte)
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Große Standfläche: 30 x 40 cm
- 80 mm Stufen, trittsicher profiliert
- Rutschsicher profilierte Holz-Trittfläche
- Schnelles und problemloses Arbeiten bei Raumhöhen bis 2,70 m

| Stufen              | 2 x 2  | 2 x 3  |
|---------------------|--------|--------|
| Standhöhe (m)       | 0,45   | 0,70   |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,45   | 2,70   |
| Gewicht (kg)        | 4,8    | 6,0    |
| Bestell-Nr.:        | 56702  | 56703  |
| empf. VK-Preis €:   | 173,00 | 211,00 |
| Aktionspreis €:     | 147,00 | 179,00 |

Herbstaktion gültig bis 31.12.2025



#### Stufen Stehleiter ERGO Plus - Alu

- Entspricht DIN EN 131 Profiklasse
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Zusätzliche Eckaussteifungen an der untersten Stufe als Sicherheitsplus
- Werkzeugtasche serienmäßig
- Bewährt kompromisslose ILLER-LEITER Qualität:
  - Kräftige Aluminium Gussgelenke
  - Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  - Rutschfeste Gummifüße
- Sicherheitskonformer Standbereich optisch durch die blaue Stufe klar definiert
- Problemloser Transport: Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken

| Stufen         | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge (m)      | 1,27   | 1,55   | 1,83   | 2,11   | 2,39   | 2,95   | 3,51   | 4,07   | 4,63   |
| Gewicht (kg)   | 6,3    | 7,8    | 9,2    | 10,8   | 12,3   | 15,7   | 19,3   | 22,9   | 26,9   |
| Arb. Höhe (m): | 2,53   | 2,80   | 3,06   | 3,33   | 3,59   | 4,12   | 4,65   | 5,18   | 5,71   |
| Bestell-Nr.:   | 7104-7 | 7105-7 | 7106-7 | 7107-7 | 7108-7 | 7110-7 | 7112-7 | 7114-7 | 7116-7 |
| VK-Preis       | 226,50 | 258,50 | 300,00 | 334,00 | 384,00 | 467,50 | 559,00 | 666,00 | 796,50 |
| Aktionspreis   | 176,50 | 201,50 | 234,00 | 260,50 | 299,50 | 364,50 | 436,00 | 519,00 | 621,00 |



- Entspricht DIN EN 131 Profiklasse
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Klassische Haushaltsleiter
- Leichte Stufenstehleiter mit Plattform und Sicherheitsbrücke
- 120 mm tiefe Stufen
- geräumige Ablageschale
- perfekt für den Haushalt oder Heimwerker

| Stufen inkl. Plattform | 3        | 4        | 5        | 6        |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Gewicht (kg)           | 4,0      | 4,6      | 5,4      | 6,4      |
| Arb. Höhe (m):         | ca. 2,60 | ca. 2,80 | ca. 3,00 | ca. 3,20 |
| Bestell-Nr.:           | 952703   | 952704   | 952705   | 952706   |
| VK-Preis               | 82,50    | 97,50    | 117,00   | 148,50   |
| Aktionspreis           | 78,00    | 92,00    | 109,00   | 139,00   |

#### Dielen und Böcke

- Arbeitsbock Stahl/Holz
- Teleskopdielen
- höhenverstellbar max. 350 kg bis 150 kg belastbar

| Artikel-Nr.: | Beschreibung                  | Länge (m)        | VK-Preis | Aktion |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------|--------|
| 30280        | Alu Teleskopdiele 2,95 m      | 1,80-2,95        | 309,00   | 239,00 |
| 30380        | Alu Teleskopdiele 3,95 m      | 2,44-3,95        | 419,00   | 326,50 |
| 50019        | Arbeitsbock, höhenverstellbar | 0,78 x 0,62-0,91 | 59,00    | 56,00  |




#### Aluminium Arbeitsbock

- Klappbar
- Auch zum Einlegen von Bohlen geeignet und somit als Kleingerüst verwendbar
- Belastbar bis 300 kg
- Aussteifungsstreben rasten automatisch ein und müssen aktiv entriegelt werden. Versehentliches Zusammenklappen der Böcke dadurch unmöglich
- Sprossen Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt

| Sprossen:         | 2         | 3         |
|-------------------|-----------|-----------|
| H x B (m):        | 0,80x0,70 | 0,90x0,70 |
| Gewicht (kg):     | 3,8       | 4,3       |
| Bestell-Nr.:      | 6019      | 6020      |
| empf. VK-Preis €: | 162,50    | 183,50    |
| Aktionspreis €:   | 126,50    | 143,00    |

Auflage Holz, Art. Nr.: 6050 für Arbeitsbock Alu, Aktionspreis €15,50



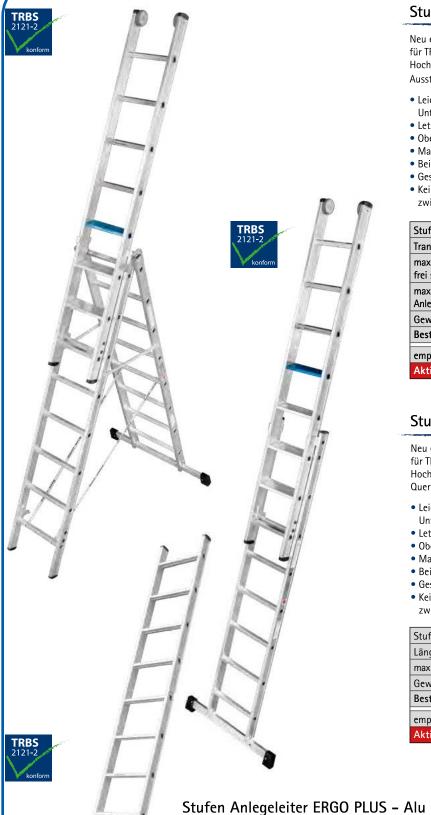

#### Stufen Mehrzweckleiter ERGO Plus, 3-teilig

Neu entwickelte 3-teilige Mehrzweckleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten.

Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen, doppelten Aussteifungsstreben und extra stabiler Quertraverse.

- · Leicht und handlich durch Hybridbauweise, Unterteil Sprossen (Steigen), Oberteil Stufen (Arbeiten)
- Letzte Standstufe blau
- Oberer Abschluss mit 4 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand
- Bei Größen 8 u. 10 beide Leiternteile einzeln als Anlegeleitern verwendbar
- Gesicktes Holmprofil
- · Keine Stolperfalle durch innovativen Sicherheitsübergang zwischen den Leiterteilen

| Stufen:                             | 3 x 8  | 3 x 10 | 3 x 12 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Transportmaß (m)                    | 2,65   | 3,20   | 3,85   |
| max. Arb. Höhe (m)<br>frei stehend: | 4,80   | 5,90   | 6,75   |
| max. Arb. Höhe (m)<br>Anlegeleiter: | 6,70   | 8,40   | 9,55   |
| Gewicht(kg):                        | 20,4   | 25,4   | 36,3   |
| Bestell-Nr.:                        | 6308-7 | 6310-7 | 6312-7 |
| empf. VK-Preis:                     | 584,50 | 710,00 | 835,00 |
| Aktionspreis:                       | 467,50 | 568,00 | 668,00 |

#### Stufen Schiebeleiter ERGO Plus, 2-teilig

Neu entwickelte 2-teilige Schiebeleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten.

Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen und extra stabiler Quertraverse.

- · Leicht und handlich durch Hybridbauweise, Unterteil Sprossen (Steigen), Oberteil Stufen (Arbeiten)
- Letzte Standstufe blau
- Oberer Abschluss mit 3 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand
- Bei Größen 8 u. 10 beide Leiternteile einzeln als Anlegeleitern verwendbar
- Gesicktes Holmprofil
- · Keine Stolperfalle durch innovativen Sicherheitsübergang zwischen den Leiterteilen

| Stufen:            | 2 x 8     | 2 x 10    | 2 x 12    | 2 x 14    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Länge (m):         | 2,55-4,15 | 3,10-5,25 | 3,65-6,10 | 4,15-7,25 |
| max Arb. Höhe (m): | 4,90      | 5,95      | 6,70      | 7,80      |
| Gewicht(kg):       | 14,5      | 17,2      | 20,1      | 24,2      |
| Bestell-Nr.:       | 6808-7    | 6810-7    | 6812-7    | 6814-7    |
| empf. VK-Preis:    | 425,50    | 494,00    | 592,00    | 683,50    |
| Aktionspreis:      | 340,00    | 395,00    | 473,50    | 546,50    |

- Entspricht DIN EN 131 Profiklasse
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Stufen Anlegeleiter mit 80 mm Stufen
- Ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70°
- 28cm Stufenabstand, Längen dadurch 1:1 von gewohnten Sprossenleitern adaptierbar
- Außenbreite 40,5 cm
- Holme und Stufen aus Aluminium Strangpressprofil

| Stufen:             | 8        | 10       | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     |
|---------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge (m):          | 2,40     | 2,96     | 3,52   | 4,08   | 4,64   | 5,20   | 5,76   |
| max. Arb. Höhe (m): | 3,33     | 3,86     | 4,39   | 4,92   | 5,45   | 5,98   | 6,50   |
| Gewicht(kg):        | 5,9      | 7,3      | 9,6    | 11,0   | 12,4   | 14,9   | 16,6   |
| Bestell-Nr.:        | 7508-7 * | 7510-7 * | 7512-7 | 7514-7 | 7516-7 | 7518-7 | 7520-7 |
| empf. VK-Preis      | 196,00   | 233,00   | 304,50 | 341,00 | 382,00 | 425,50 | 475,50 |
| Aktionspreis        | 152,50   | 181,50   | 237,50 | 265,50 | 297,50 | 331,50 | 370,50 |

<sup>\*</sup> ohne Traverse



#### Teleskopleiter

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreieckausleger konform zu DIN EN 131 Profiklasse
- Einsetzbar als:
  - höhenverstellbare Stehleiter
  - längenverstellbare Anlegeleiter
  - treppengängige Stehleiter
- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst (Größe 4x6 mit Bolzengelenk)

| Sprossen                     | 4 x 4       | 4 x 5       | 4 x 6       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge (m) als Stehleiter     | 1,29 - 2,02 | 1,57 - 2,55 | 1,85 - 3,08 |
| Länge (m) als Anlegeleiter   | 2,48 - 4,16 | 3,05 - 5,28 | 3,60 - 6,40 |
| max. Arb. Höhe (m) Stehl.:   | 3,35        | 3,90        | 4,45        |
| max. Arb. Höhe (m) Anlegel.: | 4,95        | 6,00        | 7,10        |
| Bestell-Nr.:                 | 954204      | 954205      | 954206      |
| VK-Preis                     | 420,00      | 493,00      | 583,00      |
| Aktions-Preis                | 357,00      | 419,00      | 495,50      |

#### **NEU: JETZT MIT 80 MM STUFEN**



#### Telesteps PRIME LINE - Das Original

- Entspricht DIN EN 131-6 Profiklasse
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Passt in jedes Auto Einfacher Transport
- Ergonomisches Stehen auf 15° geneigten Stufen (80 mm)
- Neuartiger Dreiecksholm für optimale Stabilität
- Holme abriebfest eloxiert (keine schwarzen Hände)
- Höchste Sicherheit beim Zusammenschieben der Leiter durch Silikon-Gleitpuffer

| Stufen:                | 9           | 13          |
|------------------------|-------------|-------------|
| Packmaß (mm)<br>L/B/H: | 795/465/100 | 900/480/117 |
| Länge (m) maximal:     | 3,00        | 4,10        |
| Arbeitshöhe (m) max.:  | 3,90        | 5,00        |
| Gewicht (kg):          | 10,5        | 17,6        |
| Bestell-Nr.:           | 45010-7 *   | 45013-7     |
| VK-Preis               | 497,50      | 687,50      |
| Aktions-Preis          | 388,00      | 536,00      |

\* ohne Dreiecksausleger

Telesteps Leiternkopfsicherung

Bestell-Nr.: 45130 Aktionspreis € 85,00

Telesteps Werkzeugablage

Bestell-Nr.: 45140 Aktionspreis € 29,50

Verstellbare Sicherheitsfüße für Telesteps Bestell-Nr.: 45190 Aktionspreis € 112,50





### Sprossen Anlegeleiter - Alu

- Entspricht DIN EN 131 Profiklasse
- TRBS konform als Verkehrsweg
- Äußere Leiternbreite 40 cm
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Gleitsichere Leiternfüße

| Sprossen       | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20      | 22     | 24     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Holmgröße (mm) | 60     |        |        |        | 75     |        |         | 90     |        |
| Länge (m)      | 2,40   | 2,96   | 3,52   | 4,08   | 4,64   | 5,20   | 5,76    | 6,32   | 6,88   |
| Gewicht (kg)   | 4,0    | 4,5    | 7,5    | 8,5    | 10,5   | 11,5   | 12,5    | 14,0   | 15,0   |
| Bestell-Nr.:   | 55008* | 55010* | 55012  | 55014  | 55016  | 55018  | 55020   | 55022  | 55024  |
| VK-Preis       | 110,00 | 134,00 | 199,00 | 224,00 | 250,00 | 273,00 | -300,00 | 323,00 | 349,00 |
| Aktionspreis   | 93,50  | 113,50 | 169,00 | 190,00 | 212,50 | 232,00 | 255,00  | 274,50 | 296,60 |

<sup>\*</sup> ohne Traverse



#### Klappgerüst 1,70 m x 0,75 m



Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für alle länger andauernden Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

- 150 mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Türengängig

| Gerüsthöhe (m)    | 1,58   | 2,52     |  |
|-------------------|--------|----------|--|
| Arbeitshöhe (m)   | 3,00   | 3,55     |  |
| Plattformhöhe (m) | 0,98   | 1,55     |  |
| Bestell-Nr.:      | 50625  | 50636    |  |
| VK-Preis          | 798,00 | 1.280,00 |  |
| Aktions-Preis     | 555,00 | 854,00   |  |



#### Fahrgerüst mit Fahrbalken, 2,20 m x 0,75 m



- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung robust und sicher im Einsatz
- Gerüstgröße: 2,20 m x 0,75 m
- Arbeitshöhen von 4,40 m 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!

#### Sicherer Aufbau (3T)

Bei der Aufbauvariante "3-T" (engl. Through The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) wird der Seitenschutz vollständig eingebaut, bevor die Belagebene betreten wird.

- Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen.
- Fortsetzung mit 2 m Rahmen
- Dadurch wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzsicherung geschaffen.
- TRBS konform





solide Alu Druckguss Strebenklauen

| Arbeitshöhe (m)     | 4,40*    | 6,55     | 8,55     |  |
|---------------------|----------|----------|----------|--|
| Gerüsthöhe max. (m) | 3,40     | 5,55     | 7,55     |  |
| Plattformen         | 1        | 2        | 3        |  |
| Plattformhöhe (m)   | 2,40     | 4,55     | 6,55     |  |
| Bestell-Nr.         | 50500-2  | 50516-2  | 50531-2  |  |
| VK-Preis            | 2.280,00 | 4.091,00 | 5.351,00 |  |
| Aktionspreis        | 1.549,00 | 2.639,00 | 3.399,00 |  |

<sup>\*</sup> ohne Fahrbalken

Weitere technische Angaben und Informationen entnehmen Sie bitte unseren Hauptkatalogen.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

