


HYGHTS Geländersysteme

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.
für gewerbliche Kunden gültig ab 01.12.2025

Lieferbar ab 01.12.2025

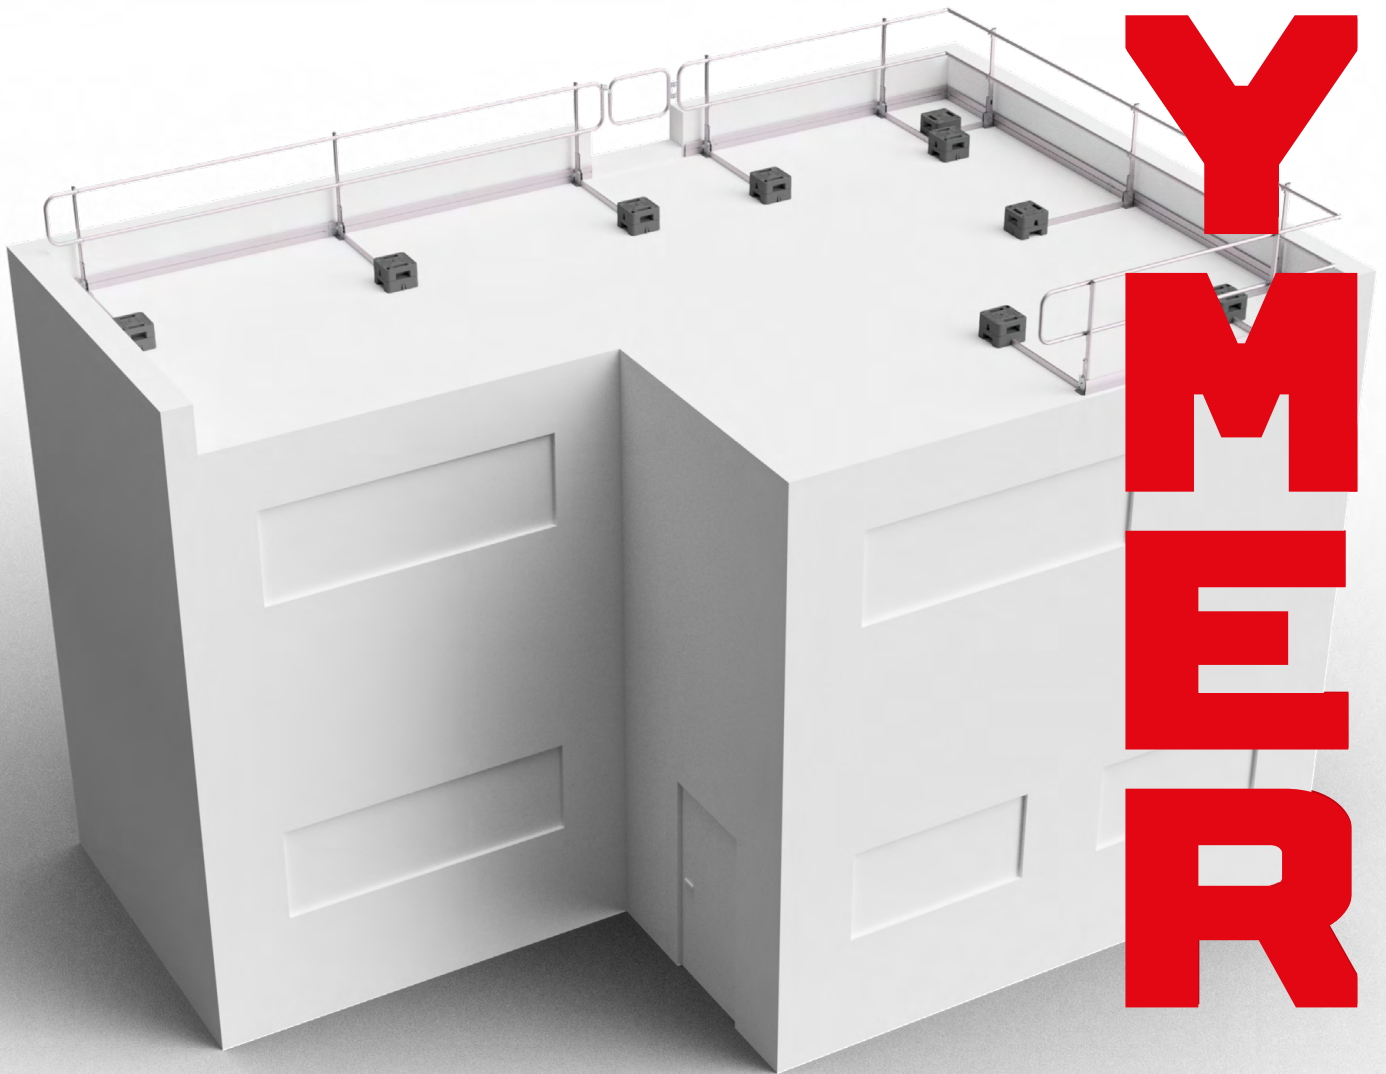

GEMACHT FÜR MACHER.

**HYGHTS – Geländersysteme für maximale Sicherheit
auf dem Dach.**

Mit unserem HYGHTS Geländersystem sichern Sie Dächer und Absturzkanten zuverlässig und dauerhaft ab. Schnell montiert, flexibel anpassbar und maximal sicher ermöglichen vormontierte Baugruppen und Klicksysteme eine mühelose Installation – sauber, schnell und ohne Eingriff in die Dachhaut. Gefertigt in Deutschland, überzeugen unsere Systeme durch höchste Qualität und präzise Verarbeitung. Für maximale Sicherheit bei jeder Arbeitssituation. Ganz nach unserem Anspruch: HARD WORK MADE EASY.



Online-Konfigurator:

Einfache Datenerfassung,
normgerechte Planung.



3D-Kartenansicht:

Digitale Vermessung oder
Auswahl von Formflächen.



Aufmaß vor Ort:

Exakte Vermessung für
passgenaue Absturzsicherung.



Einfache Montage:

Schnelle, sichere Installation,
flexibel anpassbar.

**GEMACHT
FÜR MACHER.**

INFOBOX: RECHTLICHE SICHERHEIT

HYGHTS Geländersysteme erfüllen sämtliche relevanten Vorschriften für Absturzsicherung – damit sind Sie bei Planung, Montage und Betrieb jederzeit auf der sicheren Seite.

DIN EN 13374 : 2025-09

Klasse A	▪ Für Flachdächer mit Neigung bis zu 10° ▪ Schutz gegen Absturz beim Stehen oder Gehen
Zentrale Anforderungen	▪ Höhe des Geländers: Min. 1.000 mm ▪ Mehrteiliger Aufbau: Handlauf, Zwischenholm, Bordbrett ▪ Belastbarkeit: Klare Vorgaben an die Prüfung der Produkte ▪ Montage: Sicher und einfach
Anwendungsgebiete	▪ Industrie- und Gewerbedächer ▪ Sanierungen und Bestandsgebäude ▪ Neubauprojekte


	TRBS 2121-1	DGUV INFORMATION 201-056	ASR A2.1
Herkunft	▪ Teil der Technischen Regeln für Betriebssicherheit	▪ Herausgegeben von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung	▪ Teil der Technischen Regeln für Arbeitsstätten
Inhalt	▪ Regelt die Pflichten des Arbeitgebers bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten ▪ Kollektiver Schutz hat Vorrang vor persönlicher Schutzausrüstung (PSAgA)	▪ Praxisorientierte Handlungsanleitung für sicheres Arbeiten auf Dächern ▪ Empfiehlt ausdrücklich den Einsatz von Dachgeländern nach EN 13374	▪ Schutz der Beschäftigten vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, besonders beim Betreten von Dächern oder Gefahrenbereichen ▪ Gilt für Arbeitsplätze und Verkehrswege
Ihr Vorteil	▪ Mit Dachgeländern erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitsschutz – und vermeiden rechtliche Risiken	▪ Anerkannte Lösung, die auch von Berufsgenossenschaften gefordert und geprüft wird	▪ Unsere Dachgeländer bieten nicht nur auf Baustellen, sondern auch in Bestandsgebäuden und Industrieanlagen normgerechten Schutz

HYMER KONFIGURATOR FÜR HYGHTS GELÄNDERSYSTEME

Jetzt ganz komfortabel konfigurieren.


Mit unserem Konfigurator planen Sie schnell und einfach individuelle Geländersysteme. Neben der Konfiguration können auch Dachflächen von Bestandsgebäuden präzise vermessen werden. Alle Eingaben werden automatisch auf Normkonformität geprüft – so ist sichergestellt, dass Ihr Projekt jederzeit den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.

01 Variante auswählen.

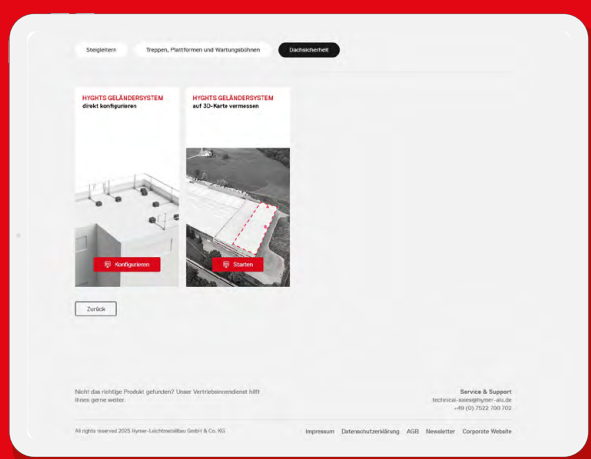


3D-Kartenansicht oder Auswahl von Standard- oder Freiformfläche: Wählen Sie die für Sie passende Form oder vermessen Sie Ihr Bestandsgebäude mit 3D-Kartenansicht und starten Sie die Konfiguration.

02 Eigenschaften konfigurieren.

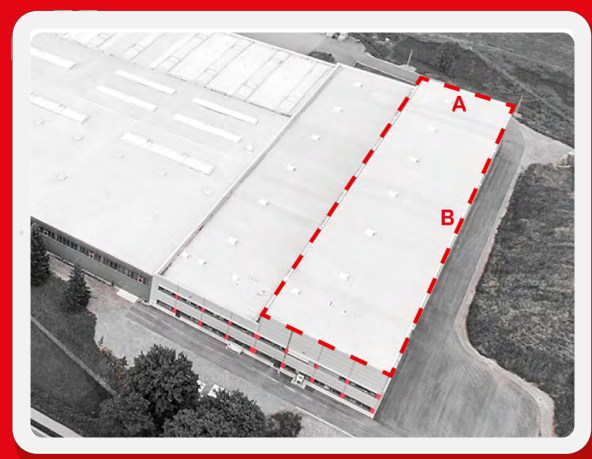

Bedienerfreundliche Konfiguration in wenigen Schritten: Nach Eingabe der Maße erscheint eine 3D-Ansicht der Konfiguration und individuelle Anpassungen, wie das Hinzufügen einer Durchgangssperre, Fußleisten oder Geländerteilen um Dachluken können vorgenommen werden.

03 Detailliertes Angebot anzeigen.

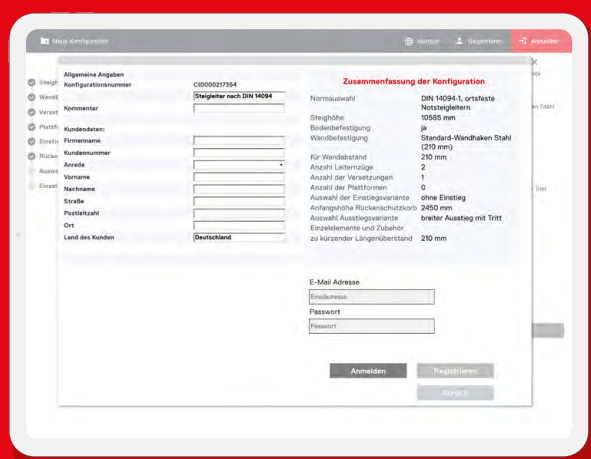

Die Konfiguration lässt sich speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen. Mit nur einem Klick wird Ihr Angebot zur Sofort-Anzeige erstellt und Sie können die Bestellung einfach online absenden.

04 Dachgeländer liefern lassen.

Ihre Bestellung wird umgehend bearbeitet und Ihre neue Absturzssicherung schnell geliefert.

Jetzt konfigurieren!


hymer-konfigurator.de

FLEXIBEL. EINFACH. SCHNELL.

Normkonforme Qualität und maximale Sicherheit schnellstens geliefert und montiert.

Mit unserem neuen Geländersystem setzen wir Maßstäbe in Montagefreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit. Entwickelt für den dauerhaften Einsatz auf Dächern und Anlagen, überzeugt das System durch maximale Flexibilität bei minimalem Montageaufwand – ganz ohne Bohren und mit reduziertem Werkzeugbedarf. Für maximale Sicherheit: normgerecht und flexibel. HYGHTS Geländersysteme bieten 100 % Normkonformität und zertifizierte Qualitätssicherheit. Das Ergebnis: schnell installiert, sicher im Betrieb und dauerhaft zuverlässig.

Montage per Klicksystem



Vormontierte Pfostenelemente und eine schnelle Verbindung per Klicksystem. Kein Bohren, keine Späne, keine Beschädigung der Dachhaut. So sparen Sie wertvolle Montagezeit und erhalten eine dauerhaft, sichere Absturzsicherung.

Ein System für alle Dachformen




Die verstellbaren Pfosten lassen sich flexibel an unterschiedliche Dachneigungen anpassen und in der Höhe justieren. So entsteht eine sichere und individuell anpassbare Absturzsicherung für jede Dachform.

Leichte, stapelbare Ballastierungen



Die 12,5 kg leichten Ballaste sind einfach zu transportieren, ergonomisch zu handhaben und platzsparend stapelbar durch das integrierte Plugin-System. Das reduziert Transport- und Lagerkosten und erleichtert die Installation erheblich.

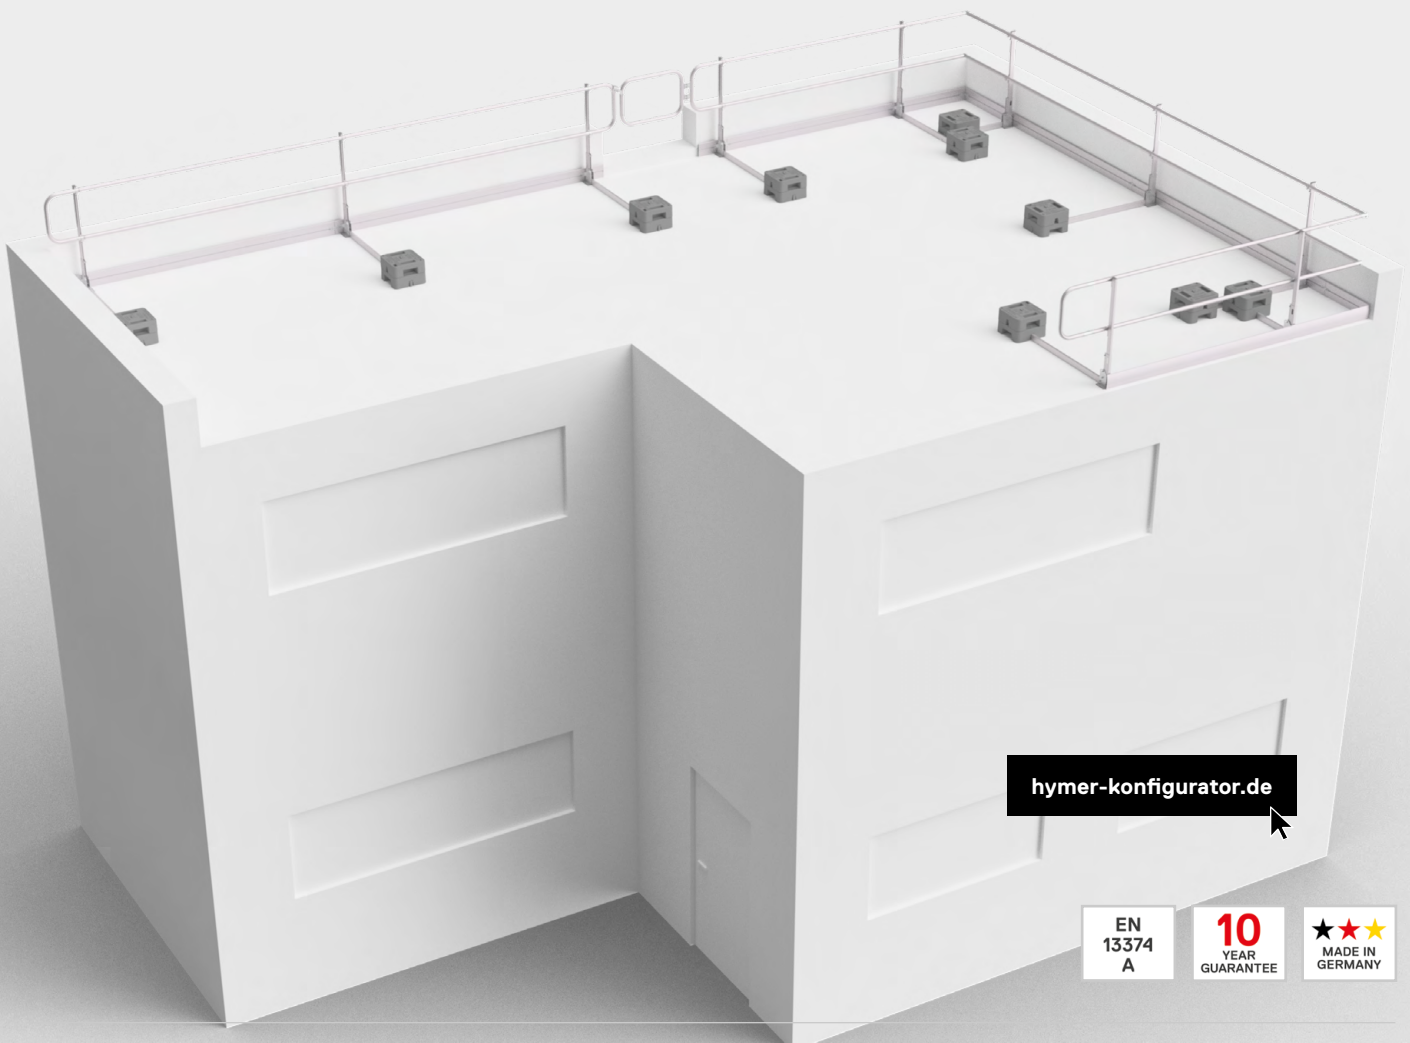

hymer-konfigurator.de

EN
13374
A

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

KOMPONENTEN

Für jede Anforderung die passende Option.

Pfosten



Wählen Sie zwischen starren oder verstellbaren Pfosten. Verstellbare Pfosten bilden eine Neigung von -5° bis 30° ab, individuell nach innen oder außen einstellbar und sind bis 200 mm in der Höhe verstellbar für präzises Ausgleichen von Höhenunterschieden.

Ausleger




Ausleger in verschiedenen Längen gewährleisten eine passgenaue Anpassung an individuelle Gegebenheiten – für maximale Flexibilität vor Ort.

Ballastierung



Vollkunststoffgewichte aus recyceltem Material, 12,5 kg leicht und mit ergonomischen Griffen für komfortables Handling. Modular stapelbar und somit platzsparend und flexibel kombinierbar.

Geländer- und Knieleisten



Dank Klippmechanismus lassen sich Geländer- und Knieleisten im Handumdrehen montieren. Linear- und Winkelverbinder bieten maximale Flexibilität und ermöglichen stufenlose Anpassungen im Bereich von 90° bis 180° .

Durchgangssperre



Die Durchgangssperre ist flexibel links oder rechts öffnend montierbar und schließt automatisch für maximale Arbeitssicherheit.

Fußleiste



Die Fußleiste sorgt für zusätzliche Sicherheit und wird nur benötigt, wenn bauseits keine Attika von mindestens 150 mm vorhanden ist.

Modulbauweise



Das vielseitige System passt sich flexibel an verschiedene Dachbedingungen an und erfüllt dabei sämtliche Vorschriften, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Bei Änderungen Ihrer Absturzsicherung, kann das System einfach angepasst und neu konfiguriert werden.

Korrosionsbeständig



Rostfrei und witterungsbeständig: sämtliche Teile sind aus Aluminium oder Edelstahl. Diese korrosionsbeständigen Eigenschaften gewährleisten eine langlebige Absturzsicherung, die auf jeder Dachfläche zuverlässig eingesetzt werden kann.

Zahlreiche Farboptionen



HYGHTS Geländersysteme sind in sämtlichen RAL-Farben als Pulverbeschichtung erhältlich, die sich optimal der Optik Ihres Gebäudes anpassen.



Schnell zur passenden Lösung: Gebäude in 3D-Kartenansicht vermessen oder aus vordefinierten Formen wählen – der Online-Konfigurator macht den Start der Planung einfach und präzise.

KOMPONENTEN HYGHTS GELÄNDERSYSTEM

09 Einzelkomponenten

11 Zubehör

EINZELKOMPONENTEN



Pfosten, starr

- Standard-90°-Ausführung für besonders schnelle Montage.
- Höhenverstellung bis 30 mm für einfaches Ausgleichen von Höhenunterschieden.
- Klippmechanismus ermöglicht die schnelle Montage von Geländer- und Knieleiste.

Material	Alu/ Edelstahl	Alu/ Edelstahl
Höhe (ca. mm)	1.100	1.100
Länge Ausleger (ca. mm)	1.500	840
Höhenverstellung (ca. mm)	30	30
Best.-Nr.	30511202	30511204
Preis ohne MwSt. €	94,00	90,00



Pfosten, verstellbar

- Variable Neigung von -5° bis 30°, individuell nach innen oder außen einstellbar.
- Höhenverstellung bis 200 mm für präzises Ausgleichen von Höhenunterschieden.
- Klippmechanismus ermöglicht die schnelle Montage von Geländer- und Knieleiste.

Material	Alu/ Edelstahl	Alu/ Edelstahl
Höhe (ca. mm)	1.100	1.100
Länge Ausleger (ca. mm)	1.500	840
Höhenverstellung (ca. mm)	200	200
Best.-Nr.	30512212	30512214
Preis ohne MwSt. €	110,00	104,00



Schraubverbindung für Pfosten

- Pro Geländerpfosten wird eine Schraube mit Mutter benötigt.

Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Menge (für Anzahl Pfosten)	15	30	50
Best.-Nr.	30510130	30510131	30510132
Preis ohne MwSt. €	13,00	26,00	45,00



Eckverbinder für Ausleger

- Zum Verbinden von Auslegern in Ecken.
- Reduziert den benötigten Ballast.

Material	Alu
Best.-Nr.	30510107
Preis ohne MwSt. €	15,00



Ballastgewicht

- 12,5 kg leicht und mit ergonomischen Griffen für komfortables Handling.
- Modular stapelbar und somit platzsparend und flexibel kombinierbar.
- Vollkunststoffgewichte aus recyceltem Material.
- Für Ausleger 1.500 mm werden zwei Ballastgewichte benötigt, für Ausleger 840 mm vier Gewichte.


Material	Kunststoff
Gewicht (ca. kg)	12,5
Best.-Nr.	30510125
Preis ohne MwSt. €	29,00



Geländer- und Knieleistenrohr

- Einfache Kürzung mit Rohrschneider für schnelle Anpassungen direkt vor Ort.

Material	Alu
Länge (ca. mm)	3.000
Best.-Nr.	30510100
Preis ohne MwSt. €	33,00

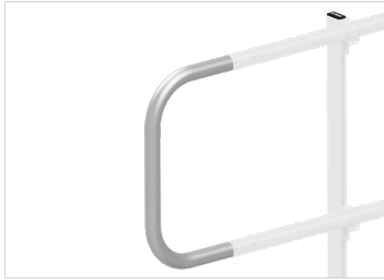

Geländerendstück

- Für eine stabile Verbindung von Geländer- und Knieleiste.
- Es werden zusätzlich zwei Linearverbinder für Geländer (Best.-Nr. 30510103) benötigt.

Material	Alu
Best.-Nr.	30510108
Preis ohne MwSt. €	25,00



Linearverbinder für Geländer

- Zum Verbinden von Geländer- und Knieleistenrohren.
- Einfache Montage: Unkompliziert mit nur zwei Schrauben fixierbar.

Material	Alu
Best.-Nr.	30510103
Preis ohne MwSt. €	41,00



Winkelverbinder für Geländer

- Zum Verbinden von Geländer- und Knieleistenrohren.
- Maximale Flexibilität für alle Ecken durch Verstellmöglichkeit von 90° bis 180°.

Material	Alu
Best.-Nr.	30510102
Preis ohne MwSt. €	53,00



Abdeckungsset

- Zur Abdeckung für Geländer- und Knieleistenrohr.
- Inhalt: 2 Abdeckungen.

Material	Kunststoff
Abmessung (ca. mm)	Ø 40
Best.-Nr.	30510127
Preis ohne MwSt. €	3,00



Fußleiste

- Wird benötigt, wenn bauseits nicht bereits eine Attika von ≥ 150 mm vorhanden ist.
- Für die Montage wird eine Schraubverbindung für Fußleisten (Best.-Nr. 30510135) benötigt.
- Zur Verbindung der Fußleisten werden außerdem Linear- und Eckverbinder für Fußleisten (Best.-Nr. 30510104 und 30510105) benötigt.

Material	Alu
Länge (ca. mm)	3.000
Best.-Nr.	30510101
Preis ohne MwSt. €	49,00



Schraubverbindung für Fußleisten

- Für die Montage von Fußleisten an Geländerpfosten.


Material	Edelstahl
Menge (Stück)	2
Best.-Nr.	30510135
Preis ohne MwSt. €	15,00



Linearverbinder für Fußleisten

- Zur Verbindung von Fußleisten in Längsrichtung.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

Material	Edelstahl/Alu
Best.-Nr.	30510104
Preis ohne MwSt. €	23,00

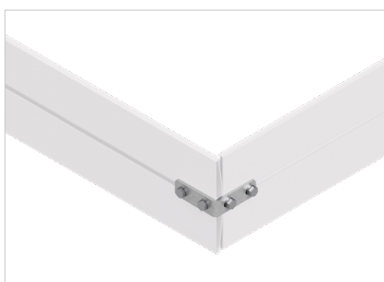

Eckverbinder für Fußleisten

- Zur Verbindung von Fußleisten in Ecken.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

Material	Edelstahl/Alu
Best.-Nr.	30510105
Preis ohne MwSt. €	25,00



Durchgangssperre

- Links- oder rechtsöffnend montierbar.
- Für die Montage werden vier Linearverbinder für Geländer (Best.-Nr. 30510103) benötigt.
- Inkl. zwei Geländerendstücke.

Material	Alu
Durchgangsbreite (ca. mm)	800
Gesamtabmessung LxH (ca. mm)	1.410 x 540
Best.-Nr.	30510106
Preis ohne MwSt. €	250,00

**Wandbefestigungsset**


- Zur Befestigung der Geländer- und Knieleiste an der Wand.
- Individuell einstellbarer Befestigungspunkt durch die frei drehbare Verbindung.
- Inhalt: 2 Wandbefestigungen.

Material	Alu
Best.-Nr.	30510109
Preis ohne MwSt. €	79,00

VORKONFIGURIERTE MODULE HYGHTS GELÄNDERSYSTEME

- 14 HYGHTS Geländersysteme, 90°
- 15 HYGHTS Geländersysteme, neigbar


HYGHTS GELÄNDERSYSTEME, 90°

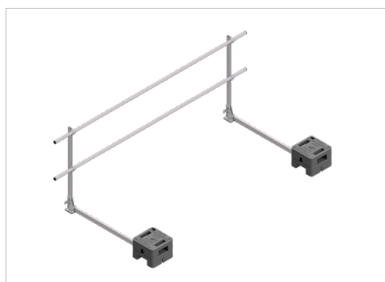

HYGHTS Geländersystem, 90°, mit langem Ausleger

- Enthält Pfosten, Gewichte, Geländer- und Knieleistenrohre, Linearverbinder sowie Schraubverbindungen.
- Für Eckausbildungen oder Durchgangssperren ist zusätzliches Material erforderlich.
- Hinweis: Ragen die Geländer- und Knieleistenrohre mehr als 0,6 Meter über den letzten Pfosten hinaus, ist ein Geländerendstück (Best.-Nr. 30510108) erforderlich.

Laufmeter	3	15	30	60	90
Gewicht (ca. kg)	68	232	420	843	1.263
Best.-Nr.	30511403	30511415	30511430	30511460	30511490
Preis ohne MwSt. €	389,00	1.741,00	3.393,00	6.710,00	10.033,00

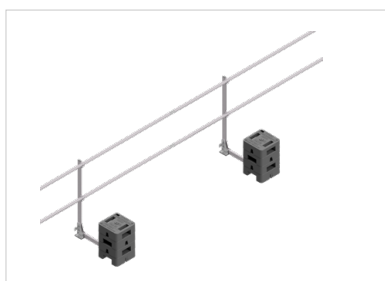

HYGHTS Geländersystem, 90°, mit kurzem Ausleger

- Enthält Pfosten, Gewichte, Geländer- und Knieleistenrohre, Linearverbinder sowie Schraubverbindungen.
- Für Eckausbildungen oder Durchgangssperren ist zusätzliches Material erforderlich.
- Hinweis: Ragen die Geländer- und Knieleistenrohre mehr als 0,6 Meter über den letzten Pfosten hinaus, ist ein Geländerendstück (Best.-Nr. 30510108) erforderlich.

Laufmeter	3	15	30	60	90
Gewicht (ca. kg)	114	411	768	1.540	2.304
Best.-Nr.	30511303	30511315	30511330	30511360	30511390
Preis ohne MwSt. €	497,00	2.119,00	4.095,00	8.060,00	12.031,00

HYGHTS GELÄNDERSYSTEME, NEIGBAR



HYGHTS Geländersystem, neigbar, mit langem Ausleger

- Enthält Pfosten, Gewichte, Geländer- und Knieleistenrohre, Linearverbinder sowie Schraubverbindungen.
- Für Eckausbildungen oder Durchgangssperren ist zusätzliches Material erforderlich.
- Hinweis: Ragen die Geländer- und Knieleistenrohre mehr als 0,6 Meter über den letzten Pfosten hinaus, ist ein Geländerendstück (Best.-Nr. 30510108) erforderlich.

Laufmeter	3	15	30	60	90
Gewicht (ca. kg)	70	234	422	845	1.265
Best.-Nr.	30512403	30512415	30512430	30512460	30512490
Preis ohne MwSt. €	421,00	1.853,00	3.601,00	7.110,00	10.625,00



HYGHTS Geländersystem, neigbar, mit kurzem Ausleger

- Enthält Pfosten, Gewichte, Geländer- und Knieleistenrohre, Linearverbinder sowie Schraubverbindungen.
- Für Eckausbildungen oder Durchgangssperren ist zusätzliches Material erforderlich.
- Hinweis: Ragen die Geländer- und Knieleistenrohre mehr als 0,6 Meter über den letzten Pfosten hinaus, ist ein Geländerendstück (Best.-Nr. 30510108) erforderlich.

Laufmeter	3	15	30	60	90
Gewicht (ca. kg)	115	413	770	1.540	2.310
Best.-Nr.	30512303	30512315	30512330	30512360	30512390
Preis ohne MwSt. €	525,00	2.217,00	4.277,00	8.410,00	12.549,00


KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Maximale Sicherheit und kompletter Zugang aus einer Hand:

Unsere Steigleitern aus Stahl oder Aluminium ergänzen unsere HYGHTS-Geländersysteme perfekt. So entsteht eine komplette, normgerechte Lösung für Dachzugang und Absturzsicherung. Mit unserem praktischen Konfigurator planen Sie auch Ihre Steigleiter individuell – schnell, einfach und zuverlässig.




Verschiedene Ausstiegsvarianten wie Ausstieg mit Übergang, Tritt, Handlauf oder Einstiegshilfe wählbar.



Einfache Verbindungen über verschraubbaren Leiterrverbinden.

hymer-konfigurator.de

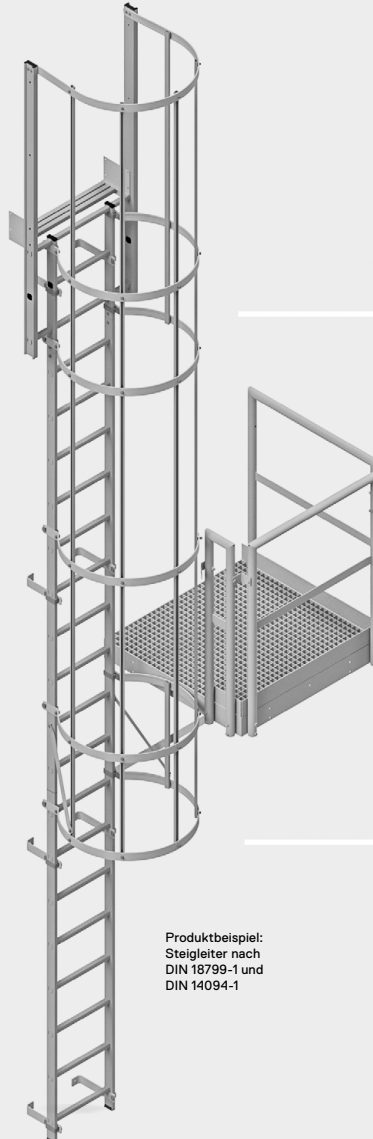

Produktbeispiel:
Steigleiter nach
DIN 18799-1 und
DIN 14094-1



Schnelle und einfache Montage mit C-Profilen. Spätere vertikale Versetzung möglich.



Individuell wählbare Einstiege mit verschiedenen Sperrmöglichkeiten.

Alle unsere Steigleitern sowie Geländersysteme sind auf Wunsch mit hochwertiger RAL-Beschichtung erhältlich. So lassen sich die Lösungen optisch an Ihr Gebäude anpassen – für ein einheitliches Erscheinungsbild und professionelle Optik.

DIN
18799-1

DIN
18799-3

DIN
14094-1

ISO
14122-4

10
YEAR
GUARANTEE


★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

HYMER-STEIGTECHNIK



LEITERN UND TRITTE

- Anlege- und Einhängeleitern
- Schiebe- und Seilzugleitern
- Stehleitern
- Multifunktionsleitern
- Plattformleitern und Podesttreppen
- Produkte für spezielle Anwendungen
- Tritte und Arbeitspodeste

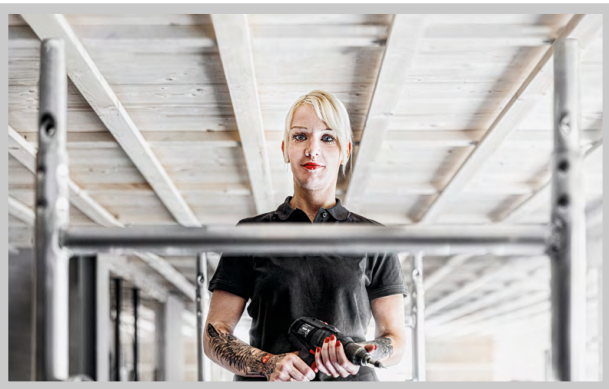

FAHRGERÜSTE

- Fahrgerüste mit Treppenaufgänge
- Verschiedene Bühnengrößen
- Wahlweise mit Traverse / Ausleger



TREPPEN, PLATTFORMEN, WARTUNGSBÜHNEN

- HYMER-Konfigurationen
- Sonderkonstruktionen
- Online-Konfigurator: hymer-konfigurator.de



STEIGLEITERN

- Leiter zur Wartung von Gebäuden
- Notleiter / Feuerleiter / Fluchtweg
- Wartungsleiter für maschinelle Anlagen
- Online-Konfigurator: hymer-konfigurator.de

IM ALLGÄU DAHEIM, IN EUROPA ZUHAUSE.

60 Jahre exzellente Qualität made in Germany.

Seit Tag eins im Besitz unserer Gründerfamilie sind wir als ein stabiles, europaweit agierendes Unternehmen erfolgreich am Markt tätig. Denn wir geben uns nicht mit

dem Mittelmaß zufrieden, sondern hinterfragen geltende Standards und definieren diese neu. So schaffen wir Stabilität und Fortschritt zugleich.



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany
Telefon +49 75 22 700-700
ac.lg@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

hymer-steigtechnik.de

Alle Broschüren finden Sie auch
auf unserer Website zum Download:



Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stand: 10/2025